

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УСТАНОВКИ «СИСТЕМА АРОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ САУН»
R-ADS-001**



**ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ**

ООО «ТЕХНОСНЕГ»
АДРЕС: СКОЛКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.31, С9, МОСКВА, РФ, 121353,
ТЕЛЕФОН +7 495 600-33-70
e-mail sales@wellspa.ru
<https://rspa-pro.ru>
www.wellspa.ru
www.r-snow.ru


Оглавление

1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
3. МОНТАЖ
4. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРИБОР, БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ОПИСАННОГО В ЭТОЙ ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ И НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

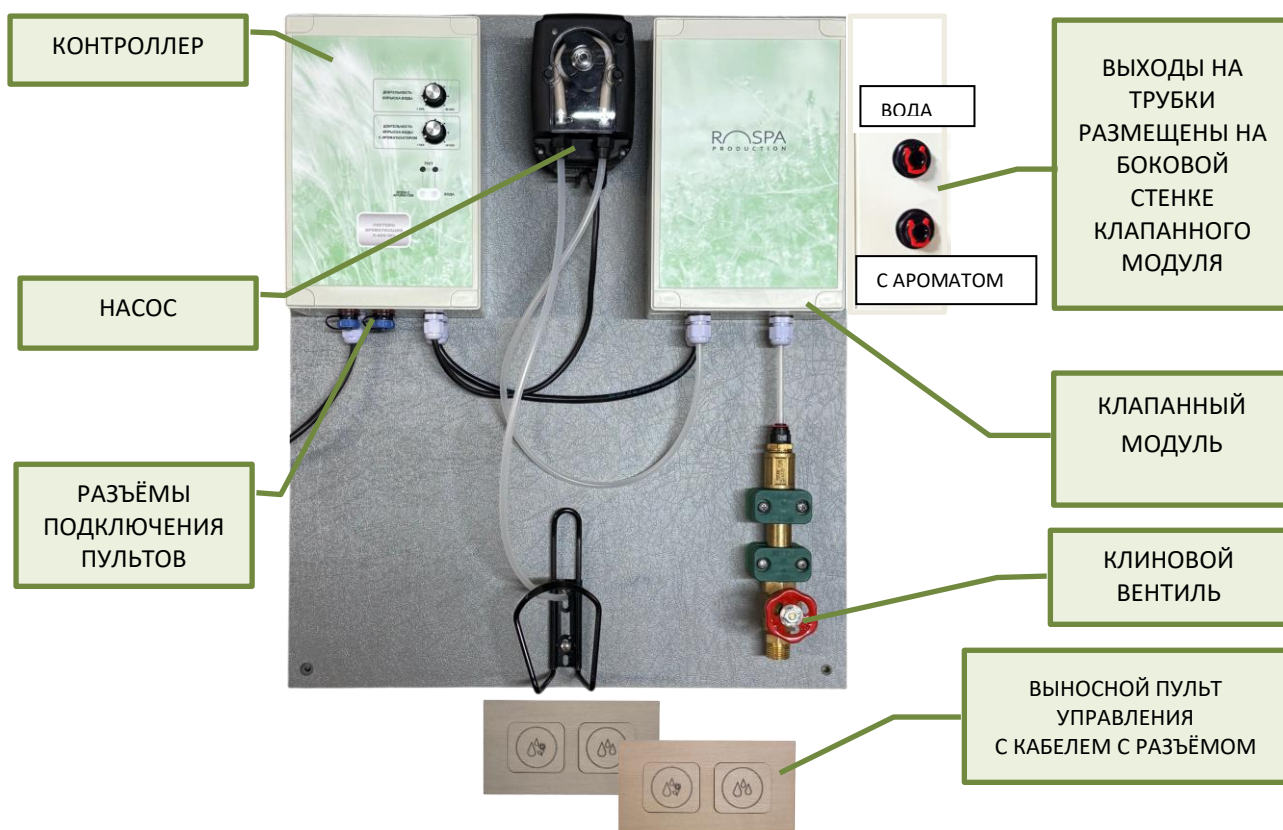

1. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ

Установка управляет подачей воды или воды с ароматизатором в систему поддавания на печь. Выбор режима осуществляется нажатием на соответствующую клавишу выносного пульта.

Жидкости подаются через электромагнитные клапаны которые включаются в течении предварительно установленного интервала времени. Для подачи ароматизатора используется перистальтический дозирующий насос.

Вода превращается в пар и этот пар увлажняет траву.

Таким образом создаётся очень приятный ароматный климат в помещении.


После включения вилки в розетку устройство готово к работе.

Кнопки «ТЕСТ» позволяют проверить работоспособность клапанов и, при необходимости, предварительно заполнить трубки водой.

Используя регуляторы на блоке управления установите длительность временного интервала открытого состояния клапана клапанов в секундах.

Индикаторы позволяют отслеживать переключение электромагнитных клапанов.

ВНИМАНИЕ:
В КАЧЕСТВЕ АРОМАТИЗАТОРА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО РАСТВОРЫ
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В САУНАХ !

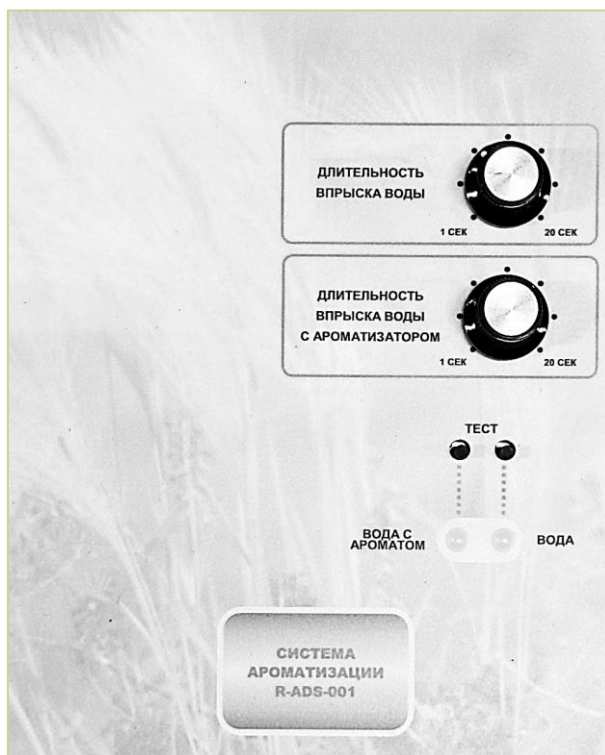

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Габариты: ш 500 x в 500 x г100 мм
Вес: ~ 3 кг
Электропитание: ~220V, пьезокнопки =5,0В

Комплект поставки состоит из следующих компонентов:

1. Монтажный щит, на котором размещен блок управления, короб с электромагнитными клапанами, кран для подачи воды к клапанам, перестальтический насос и держатель для бутылки с ароматизатором.
2. 2 x 5 м дозирующей трубки ПВХ диаметром 6мм;
3. 2 пульта с деревянными клавишами, которые интегрированы с герметичными пьезокнопками с кабелем и разъёмом для подключения к блоку управления

3. МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ:
РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОПРИБОРАХ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО
В ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ СОСТОЯНИИ

Панель с блоком управления и клапанами монтируется как можно ближе к печи сауны в удобном для обслуживания месте.

Выносные пульта монтируется в сауне в удобном для эксплуатации месте.

Для электропитания переменным током напряжением 220В устройство оснащено вилкой с заземляющим контактом .

Рекомендуется общее электроснабжение организовать так, чтобы напряжение питания оборудования было связано с управлением печи для предотвращения подачи воды при отключенном обогреве сауны.

Ввод воды - 1/2". К выходным (правые) штуцерам подсоединяются ПВХ трубки, которые затем подсоединяются к узлам впрыска воды.

4. ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

После выполнения монтажа, возможно, необходимо будет отрегулировать с помощью клинового вентиля силу потока воды в трубках у печи чтобы впрыск был «мягким».

5. Обслуживание

Специального обслуживания установке не требуется.

ООО «ТЕХНОСНЕГ»
АДРЕС: СКОЛКОВСКОЕ ШОССЕ, Д.31, С9, МОСКВА, РФ, 121353,
ТЕЛЕФОН +7 495 600-33-70
e-mail sales@wellspa.ru
<https://rspa-pro.ru>
www.wellspa.ru
www.r-snow.ru