


Руководство по эксплуатации Блока управления «Травяная сауна»

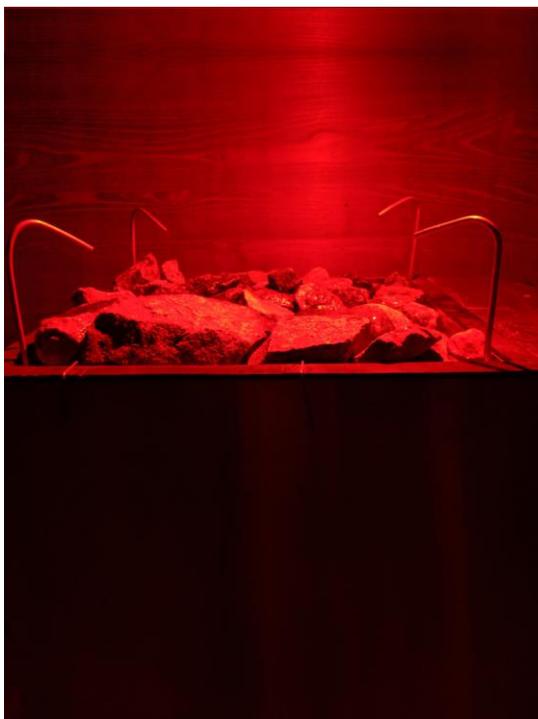

**Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить
технические изменения без предварительного уведомления**

TECHNOSNEG

R-SNOW

ООО «Техноснег»
Адрес: Сколковское шоссе, д.31, С9, Москва, РФ, 121353,
[телефон +7 495 225-9935](tel:+74952259935)
www.wellspa.ru, sales@wellspa.ru

Оглавление

1. Эксплуатация
2. Техническое описание
3. Монтаж
4. Запуск в эксплуатацию
5. Техническое обслуживание

Предназначенное использование

Прибор, блок управления предназначен только для описанного в этой инструкции использования. Другое использование не допускается.

Оборудование не является медицинским и не требует специальной сертификации

1. Эксплуатация

Установка управляет автоматической подачей воды на специальные «тарелки», установленные над печью сауны.

В «тарелки» кладутся различные ароматические травы.

Четыре электромагнитных клапана включаются один за другим в установленном интервале времени и вода через трубочки разбрызгивается на «тарелки» с травами.

Вода превращается в пар и этот пар увлажняет траву.

Таким образом создаётся очень приятный ароматный климат в помещении.

Включение устройства осуществляется клавишным переключателем, расположенным в блоке управления.

Ход программы

Устанавливается с каким временным интервалом («пауза») должны открываться клапаны по очереди (время паузы в мин.). Если это время установлено на 6, после подачи воды с первой трубки, через 6 минут начнётся подача со второй.

Продолжительность открытого состояния клапана устанавливается от 1 до 10 сек. (Время разбрызгивания- «впрыск»).

Индикаторы позволяют отслеживать переключение электромагнитных клапанов.



2. Техническое описание

Габариты:	ш 500 х в 500 х г100 мм
Вес: около	3 кг
Электропитание:	220В

Комплект поставки состоит из следующих компонентов:

1. Монтажный щит, на котором размещен блок управления, короб с электромагнитными клапанами и кран для подачи воды к клапанам.
2. 20 м дозирующей трубки ПВХ диаметром 6мм;

3. Монтаж


Внимание:
работы в электроприборах должны проводиться только
в отключенном от напряжения состоянии

Панель с блоком управления и клапанами монтируется как можно ближе к печи сауны в удобном для обслуживания месте.

Для электропитания переменным током напряжением 220В устройство оснащено вилкой с заземляющим контактом .

Рекомендуется общее электроснабжение организовать так, чтобы напряжение питания оборудования «травяная сауна» было связано с управлением печи для предотвращения подачи воды при отключенном обогреве сауны.

Ввод воды - ½". К выходным (правые) штуцерам подсоединяются ПВХ трубки, которые затем подсоединяются к металлическим (медные, нерж.) трубкам с узлами впрыска воды.

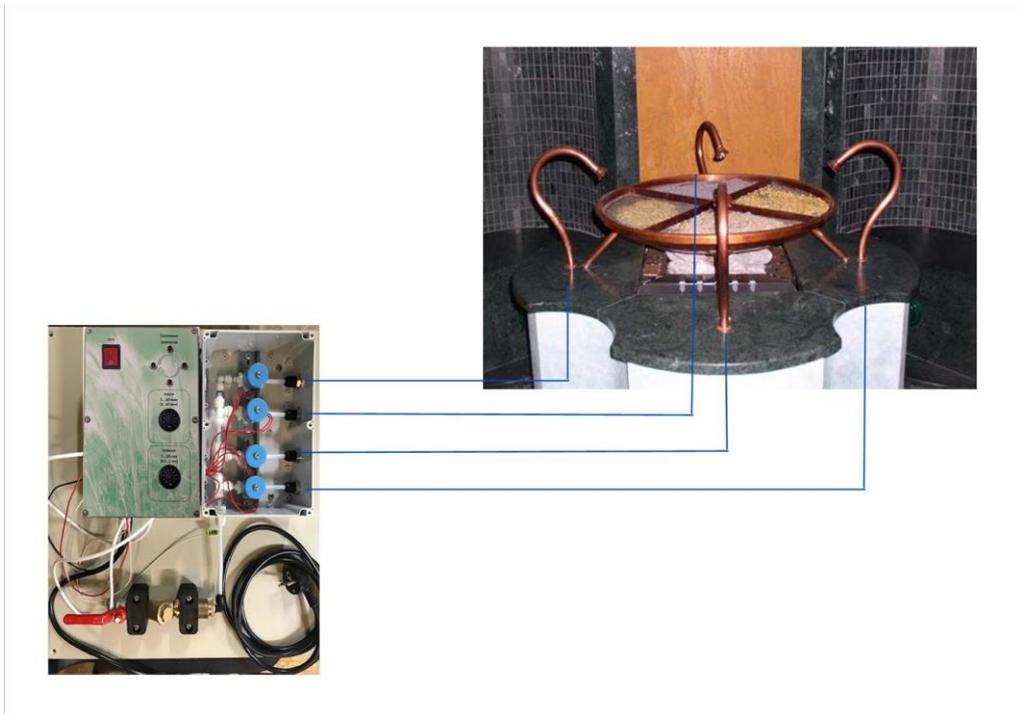

4. Запуск в эксплуатацию

После выполнения монтажа, возможно, необходимо отрегулировать силу потока воды в трубках у печи чтобы впрыск был «мягким».

5. Обслуживание

Специального обслуживания установке не требуется.

ООО «Техноснег»

Адрес: Сколковское шоссе, д.31, С9, Москва, РФ, 121353,

[телефон +7 495 225-9935](tel:+74952259935)

www.wellspa.ru, sales@wellspa.ru