



ИЗДЕЛИЕ ООО ТЕХНОСНЕГ «ДУШ-ВОДОПАД С ТАЙМЕРОМ»


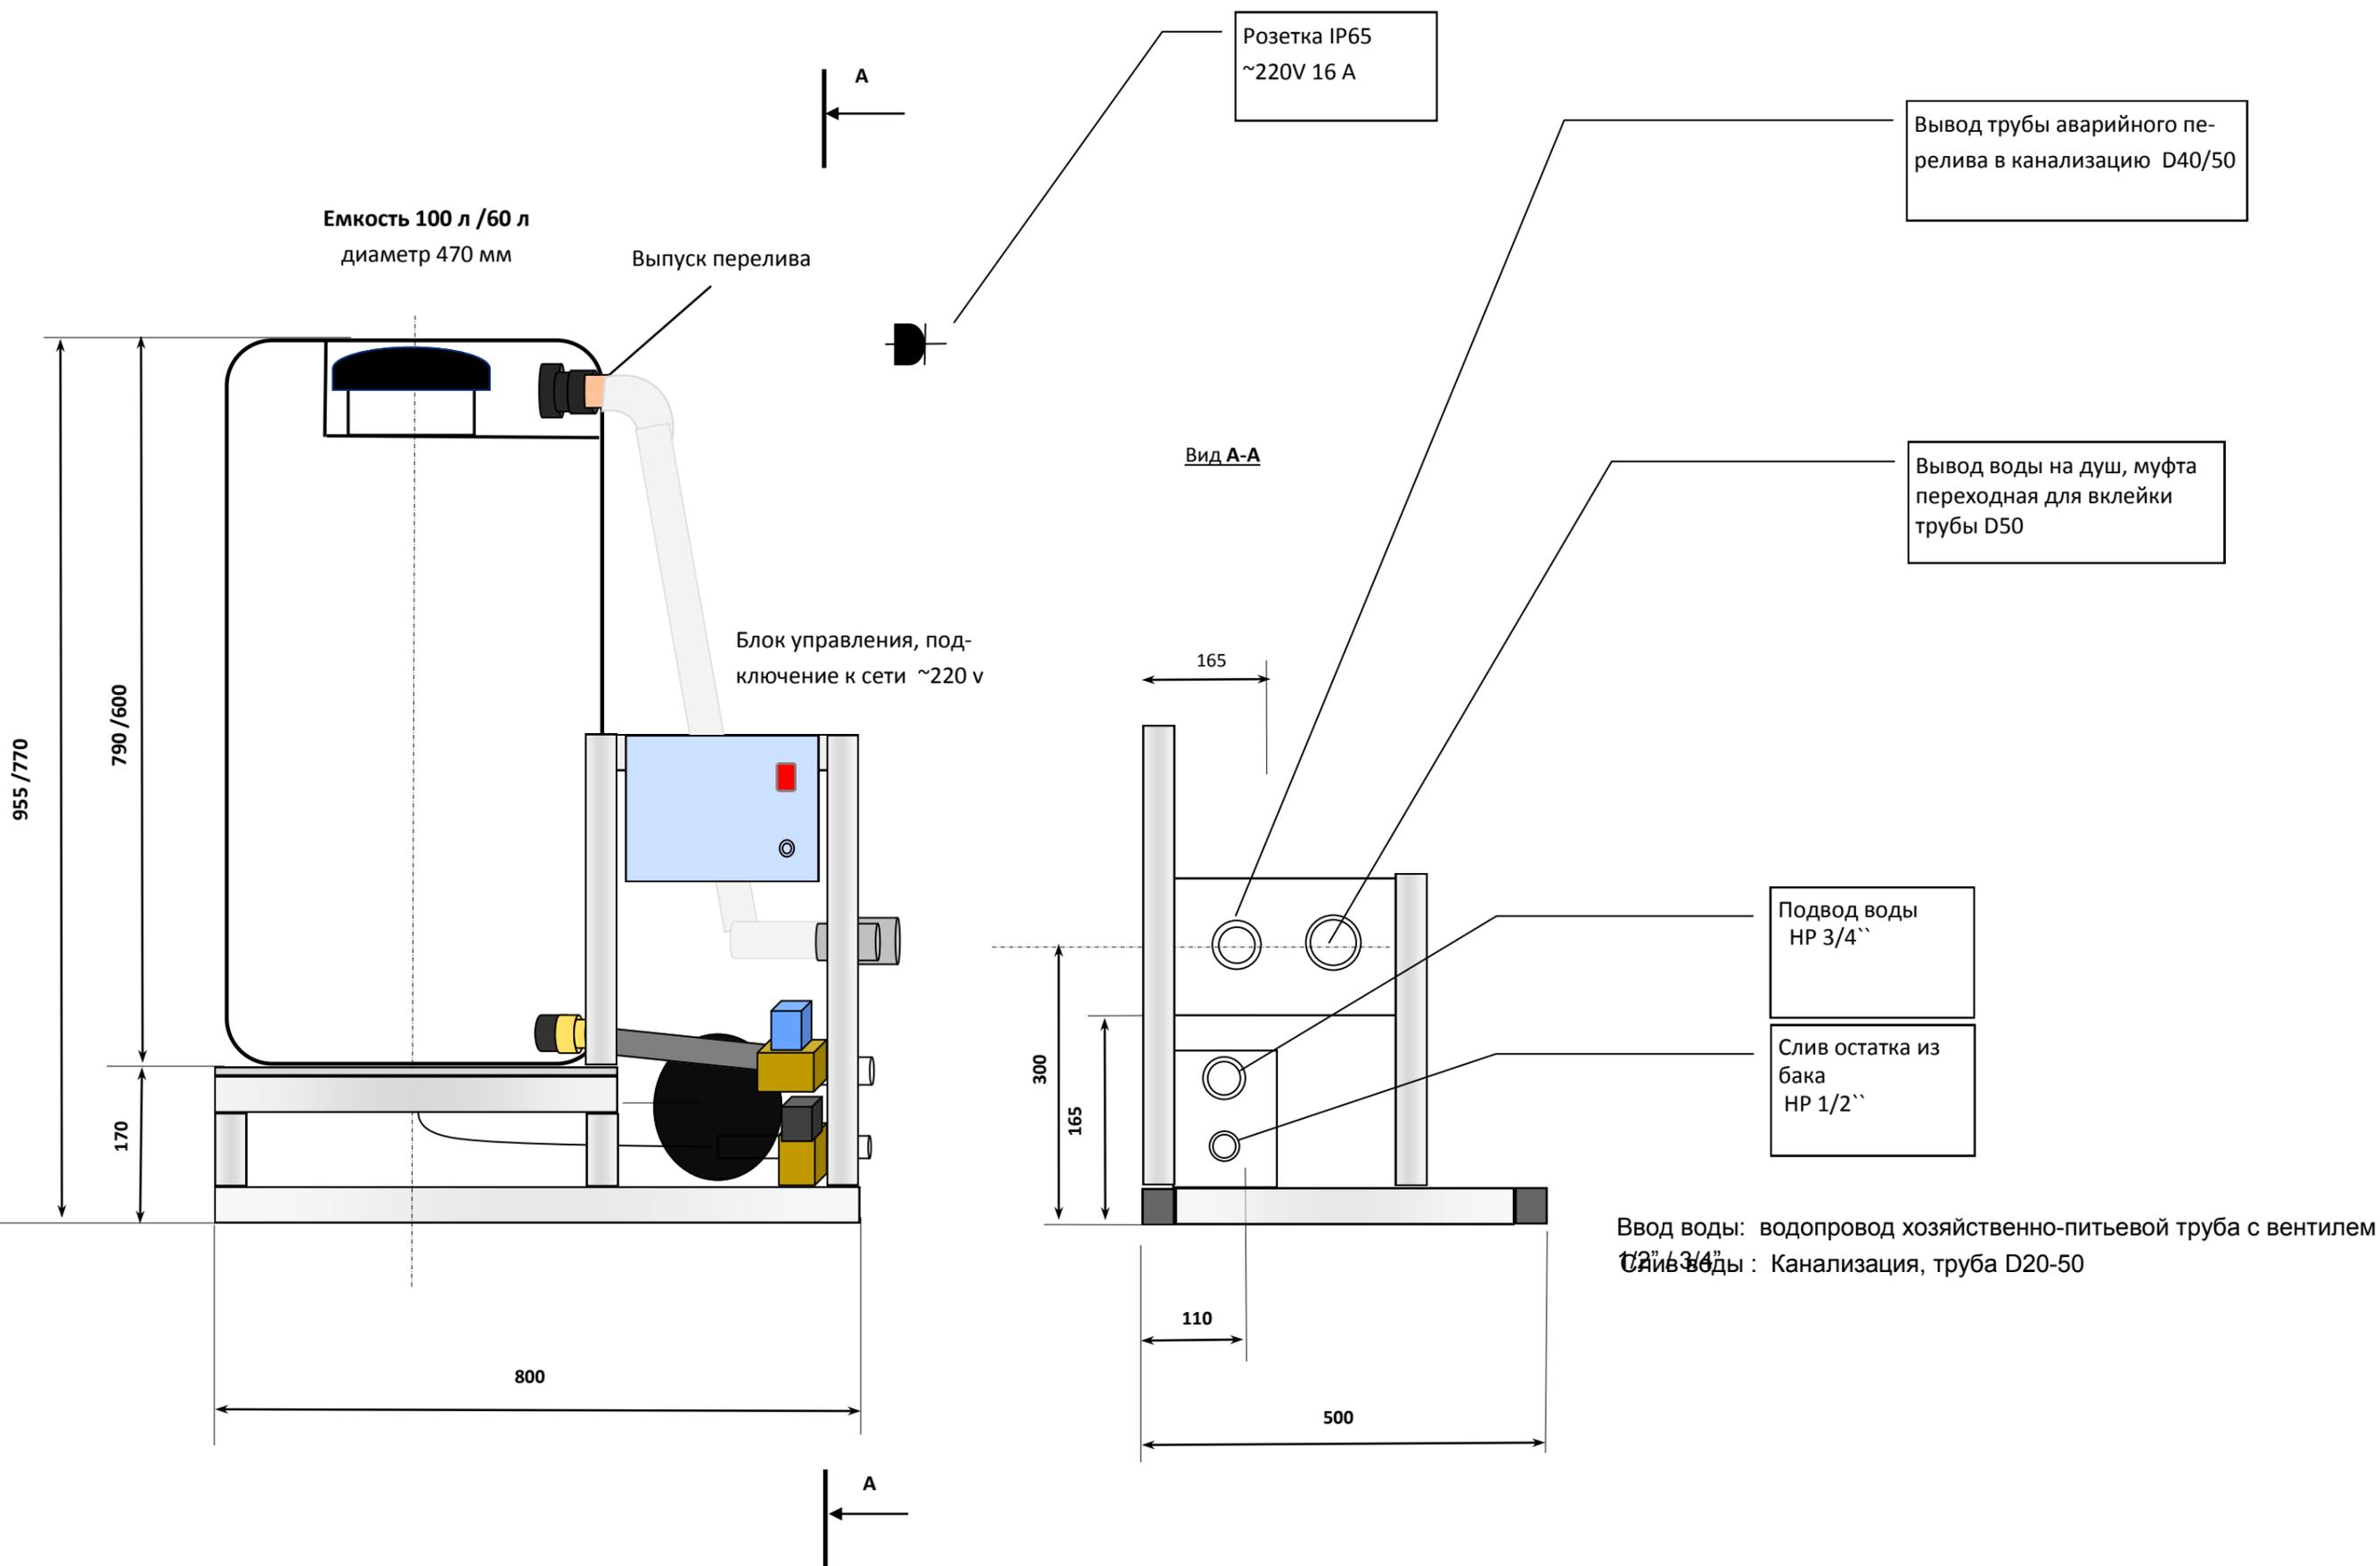


ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ООО ТЕХНОСНЕГ «ДУШ-ВОДОПАД С ТАЙМЕРОМ»


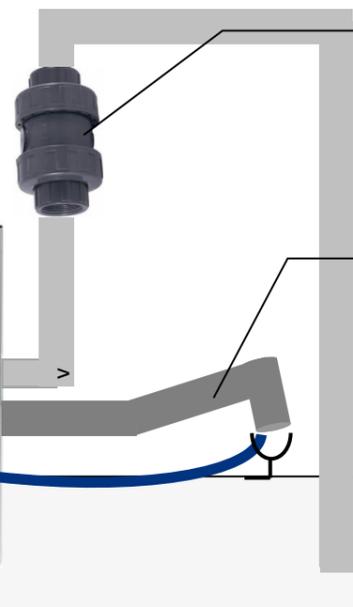



При монтаже над потолком, когда слив находится ниже выпуска из бака, для предотвращения эффекта «высасывания» необходимо устанавливать обратный клапан.

В случае отказа датчика максимального уровня заполнения бака вода из переливной трубы отводится в канализацию. Туда же, во избежание застаивания, сливается остаток воды из бака.

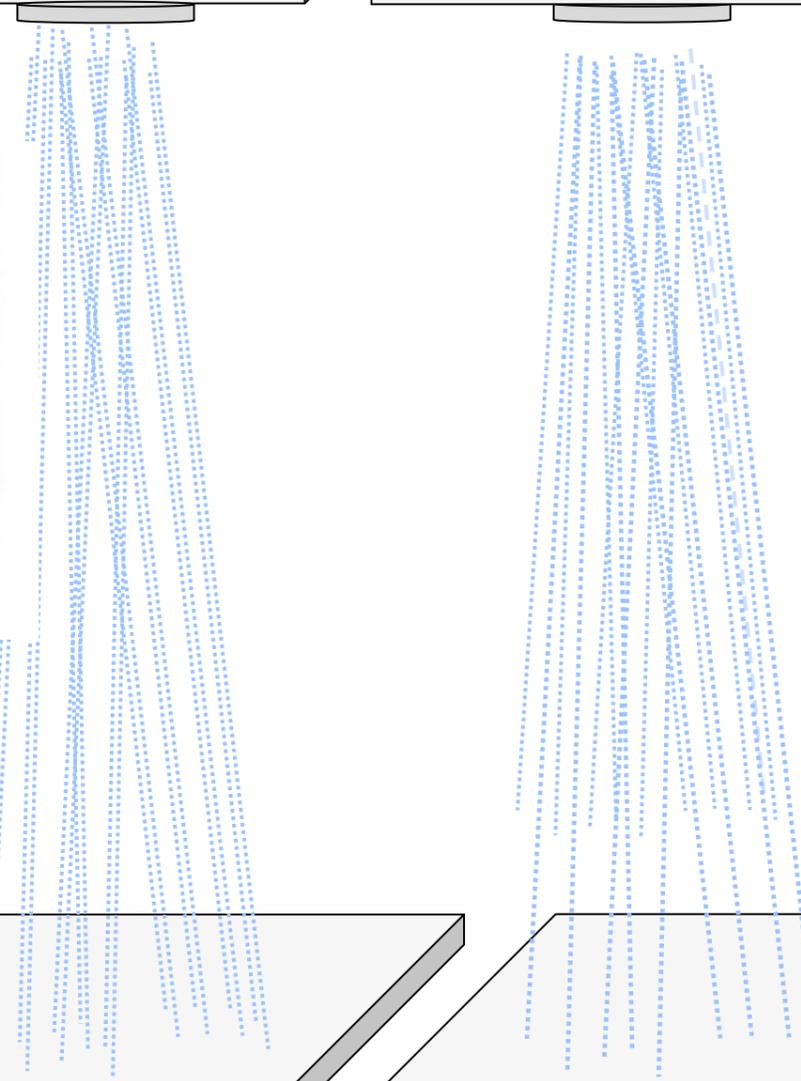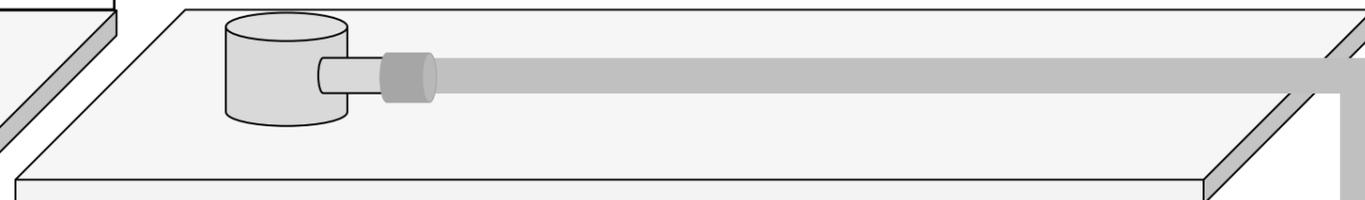

Клапан обратный (Опция)

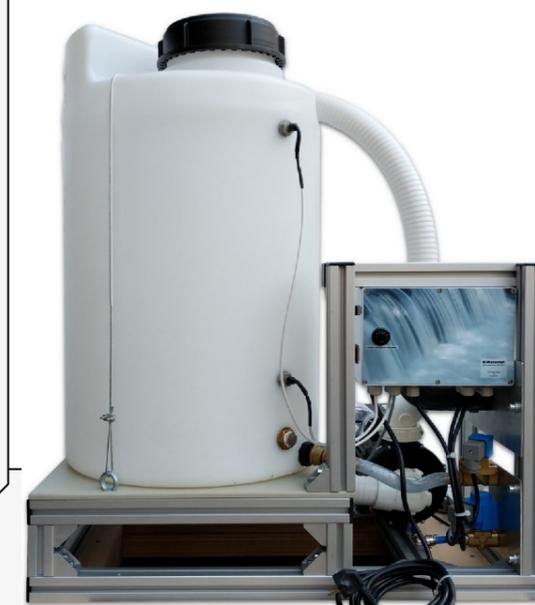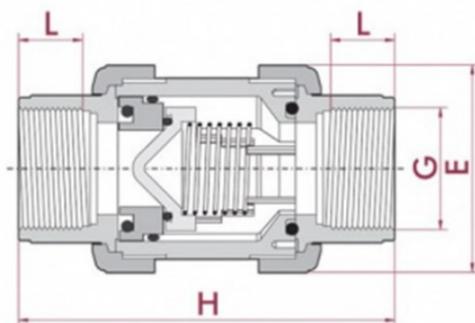

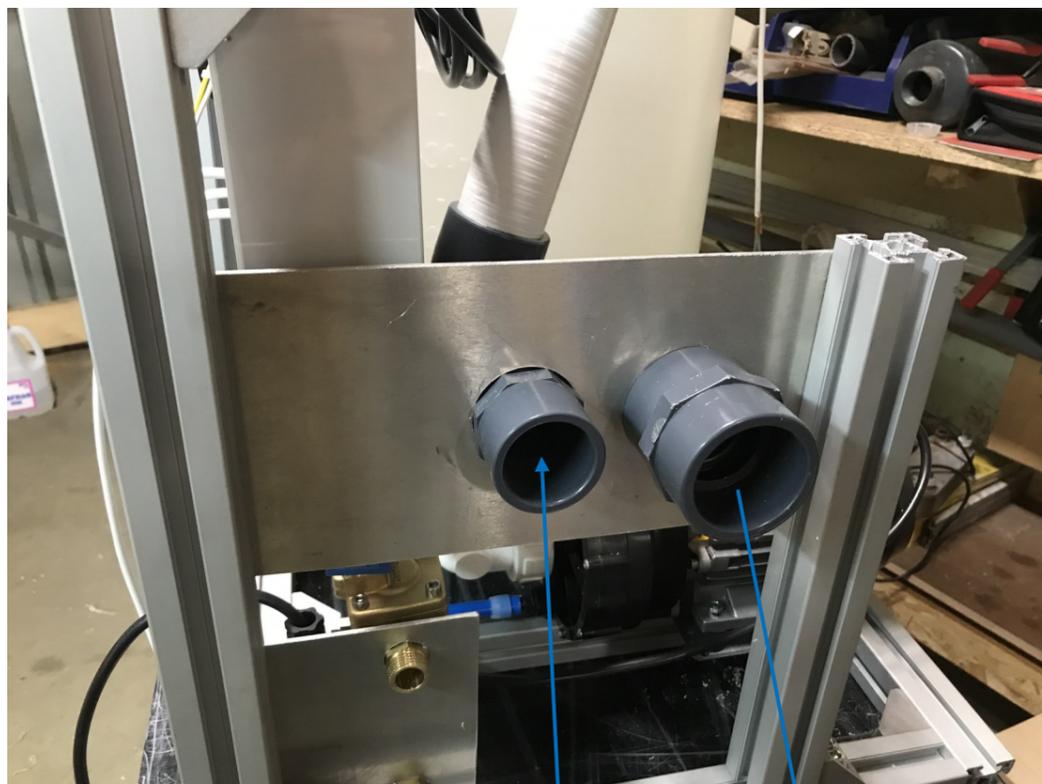

Ниппель Ф40/50 - 1 1/2"


Двойной адаптер (Муфтовое/
втулочное окончание) с ВР 50*63*
1 1/2"

Перелив из бака -
слив в канализацию

Выход на магистраль
душа

Подвод воды

Слив остатка из бака

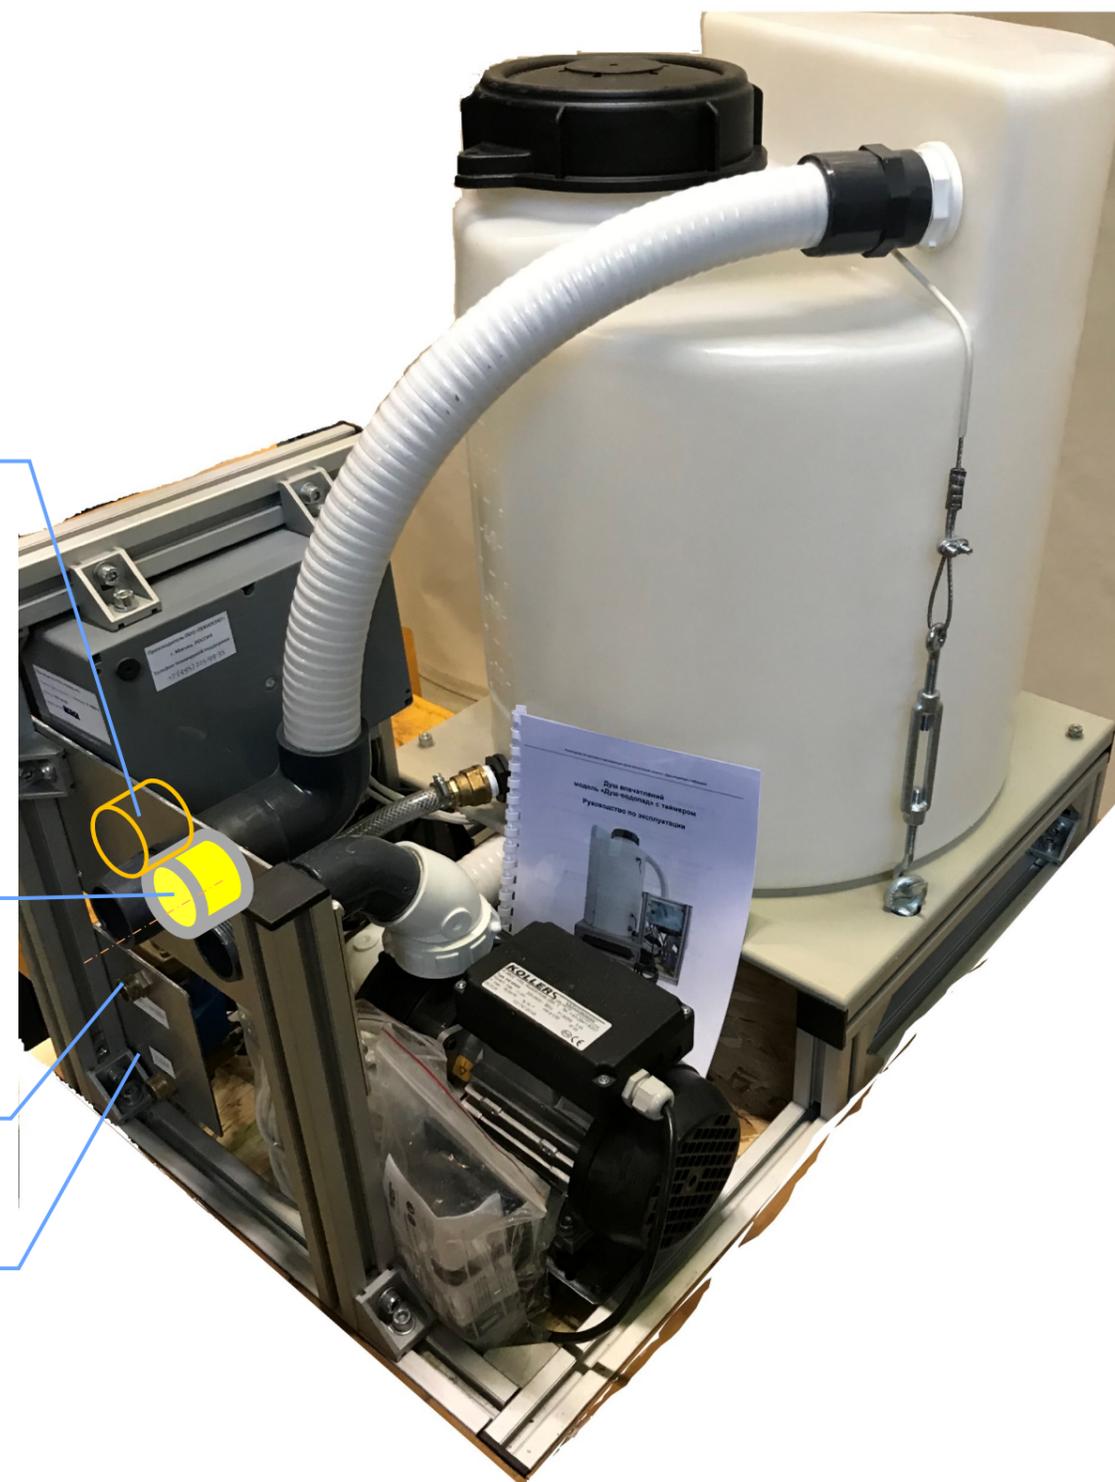

A-A

РАССЕКАТЕЛЬ СТРУЙ ДЛЯ ИЗДЕЛИЯ ООО ТЕХНОСНЕГ «ДУШ-ВОДОПАД С ТАЙМЕРОМ»

A

